

Pisón

El bajo costo de mantenimiento y uso y la durabilidad hacen que sea el pisón más económico del mercado.

Los pisones fueron diseñados para compactar suelos uniformes como arcilla y limo en áreas pequeñas o angostas de trabajo. También puede usarse en arena y grava. Están especialmente contruidos para trabajar en áreas de difícil acceso. Posee un muy buen balance, es fácil de operar y es maniobrable especialmente en zanjas y en los alrededores de las cañerías.

Además, cada pisón es probado en fábrica antes de su aparición en el mercado, por lo que puede confiar plenamente en él.



MR68H



MR75R

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	MR68H	MR75R
Motor	Aire refrigerante, 4 ciclos, cilindro simple	
Tipo motor	Nafta, Honda GX100	Nafta. Robin EH12-2D
Potencia kw (hp)	2.2 (3.0)	3.0 (4.0)
Masa operación kg (lbs)	68 (149)	75 (165)
Índice percusión por min.	650-695	640-680
Fuerza de impacto kg	1300	1400
Salto del golpe mm	40-85	40-80
Capacidad tanque l	2.8	2.8
Tamaño pie mm (in)	330x285 (13x11)	330x285 (13x11)
Dimension mm (in)	430x760x1020 (17x31x40)	430x760x1020 (17x31x40)


Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Características

1. Todos nuestros pisones poseen motores de cuatro tiempos especialmente diseñados. No es necesario mezclar combustible y aceite, son fáciles de arrancar, poseen bajo ruido de operación, bajo costo de mantenimiento y bajo consumo de combustible, si se lo compara con los motores de 2 tiempos.
2. Un control regulador de alto rendimiento le brinda un servicio confiable y duradero.
3. Un sistema interno de filtro de aire más el filtro de aire original en el motor llevan aire limpio al motor brindando una larga vida.
4. Una válvula integrada de combustible brinda un arranque rápido y seguro.
5. Un sistema de montaje de shock reduce la vibración del brazo y mejora el confort del operario.
6. Un tanque de combustible de plástico garantiza la vida útil y la imposibilidad de oxidarse.
7. Un pie de metal con inserciones de madera hace que sea más liviano
8. Un marco especial de protección del motor evita todo posible daño en áreas difíciles de trabajo.
9. Un carrito especial de traslado facilita el transporte.
10. Por debajo una capa de alta calidad de poliuretano alemán permite una fuerza de compactación mayor. Posee un sistema de lubricación confiable.



Sistema de filtro de aire interno

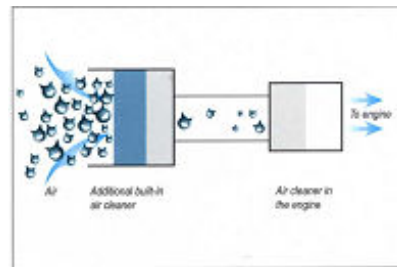

Sistema doble de limpiador de aire



Marco protector especial para el motor



Carrito de traslado especialmente diseñado

